

WS75AD

ALUMINIUM DESIGN

Un sistema innovativo dal design unico che presenta un ridotto impatto visivo dei profili in vista a favore della massima luminosità degli ambienti.

An innovative system with a unique design that provides a reduced visual impact of the profiles in favor of maximum natural light.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

System performance

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 0,6 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge)

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 1,0 canalina calda - dim. 2 ante 1230 x 1480 mm)
Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge)

PERMEABILITA' ALL'ARIA

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante
Air permeability (dim. 1700x2300 mm) 2 wings

TENUTA ALL'ACQUA

(dim 1700x2300 mm) 2 ante
Watertightness (dim 1700x2300 mm) 2 wings

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

(dim. 1700x2300 mm) 2 ante
Wind load resistance (dim. 1700x2300 mm) 2 wings

ISOLAMENTO ACUSTICO

Soundproofing

Uw 1,0 W/m²K

Uw 1,3 W/m²K

CLASSE 4

E1050

C3

fino a 46 dB (48 dB posa a scomparsa)

 **Ponzio**
Aluminium design since 1941





Particolare nodo centrale
vista esterna | Detail of central section
external view



Particolare nodo centrale
vista interna

Detail of central section
internal view




2

Vista interna con maniglia
MEDEA

Internal view with MEDEA
handle

FINESTRA WS75 AD - ESTERNO *WS75AD window - external*

Nodo centrale triplo vetro / *Central section with triple glazing*

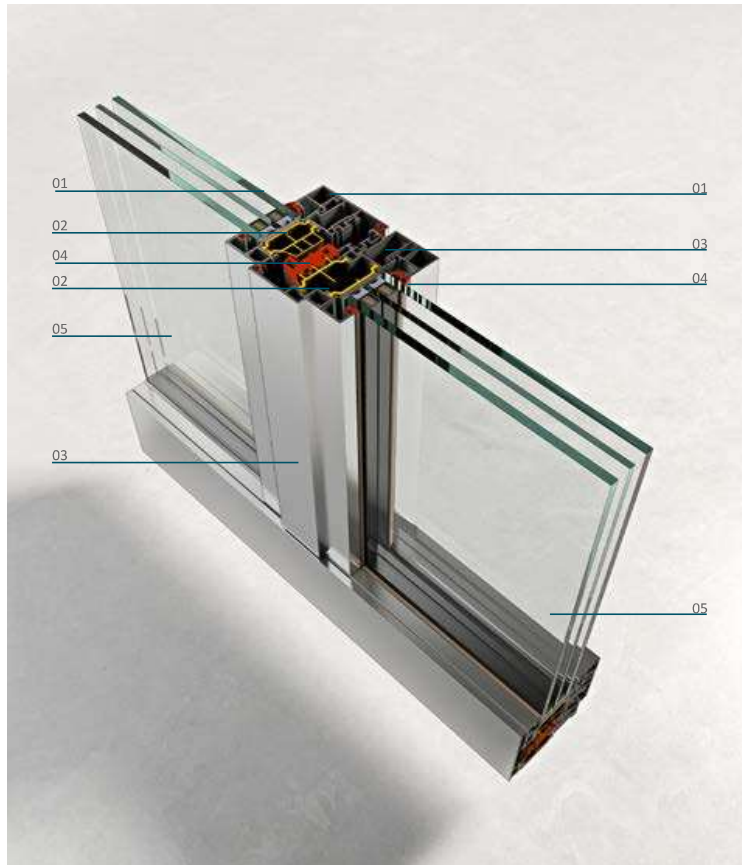


01 Anta AD
02 Taglio termico
03 Anta centrale AD
04 Guarnizioni
05 Triplo vetro

01 AD sash
02 Thermal break
03 Central sash
04 Gaskets
05 Triple glazing

FINESTRA WS75 AD - INTERNO *WS75AD window - internal*

Nodo laterale e inferiore / *Side and bottom section*

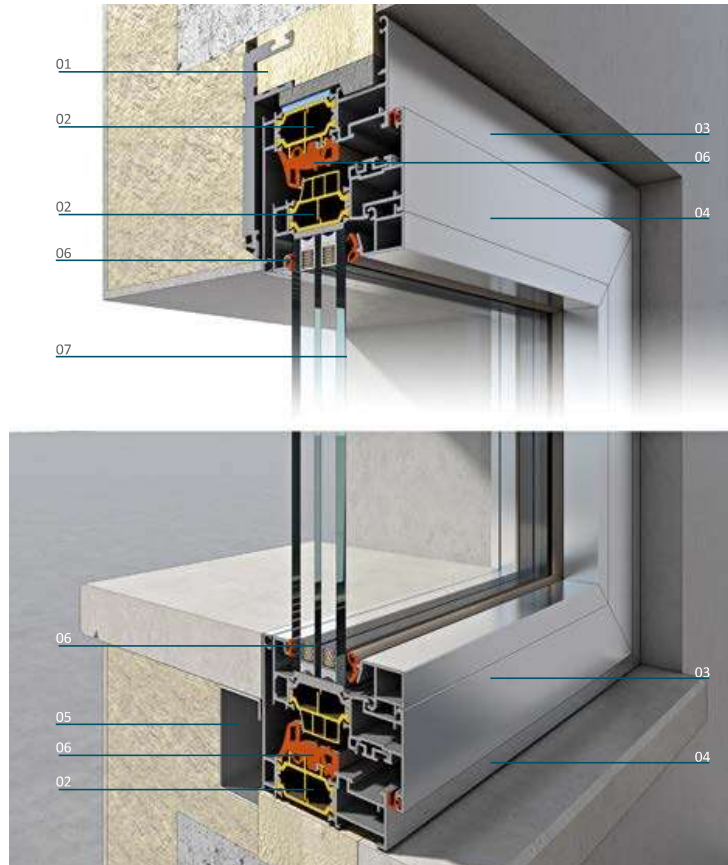

01 Controtelaio
02 Taglio termico
03 Telaio AD
04 Anta AD
05 Vasca di drenaggio
06 Guarnizioni
07 Triplo vetro

01 Counterframe
02 Thermal break
03 AD frame
04 AD sash
05 Drainage tank
06 Gaskets
07 Triple glazing