




- 1. 示例大样图为外视图
- 2. 开启线实线表示外视执手所在位置
- 3. 开启线虚线表示向室内开启, 虚线表示向室外开启

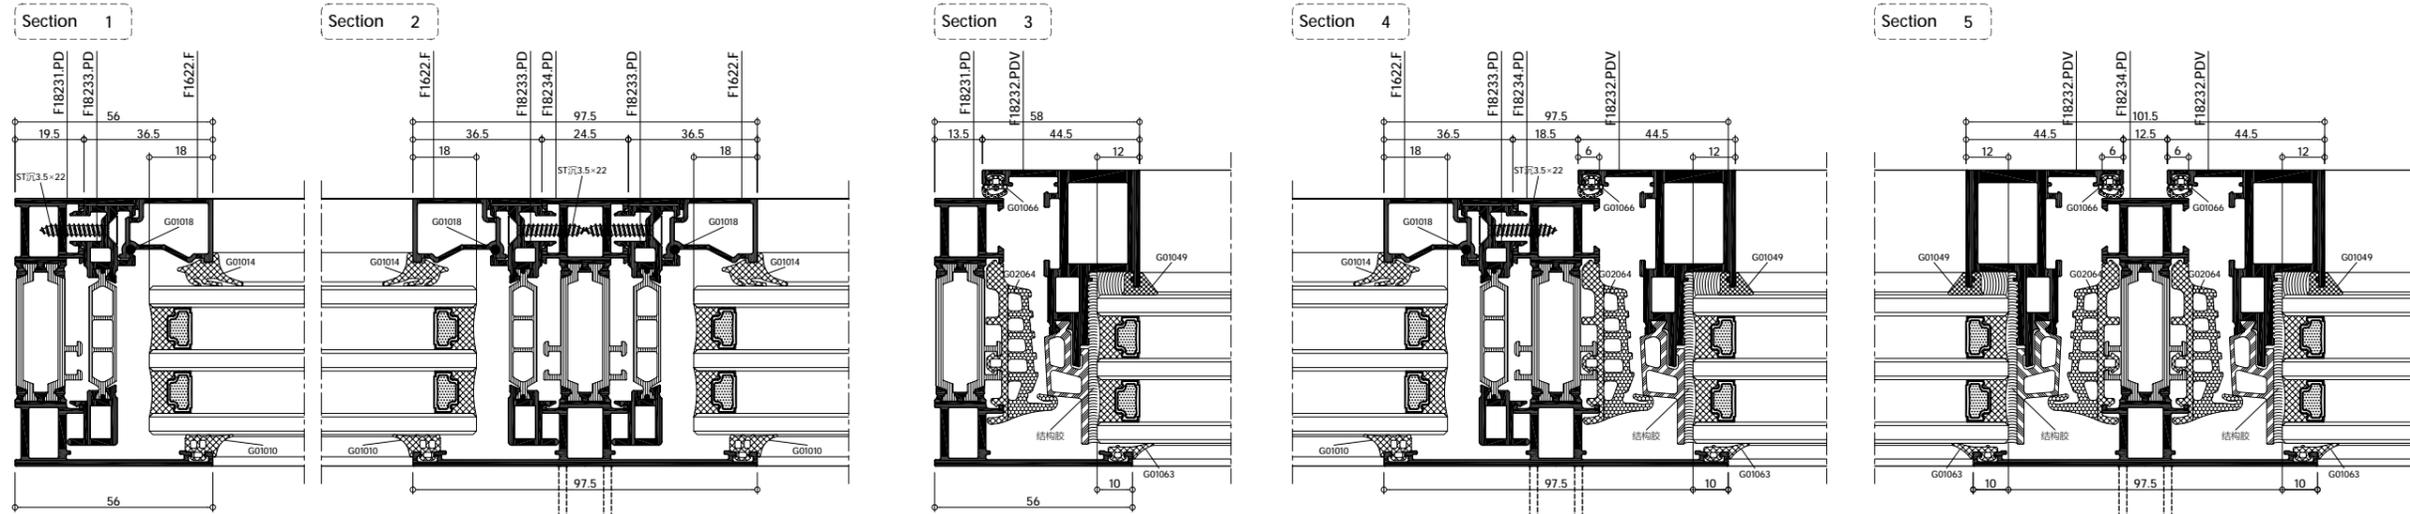

加强中框的型号选择, 使用规范应当参照实际风压荷载的使用需求选择, 需符合国家规范和地方规范要求。

加强中框的型号选择, 使用规范应当参照实际风压荷载的使用需求选择, 需符合国家规范和地方规范要求。

加强中框的型号选择, 使用规范应当参照实际风压荷载的使用需求选择, 需符合国家规范和地方规范要求。

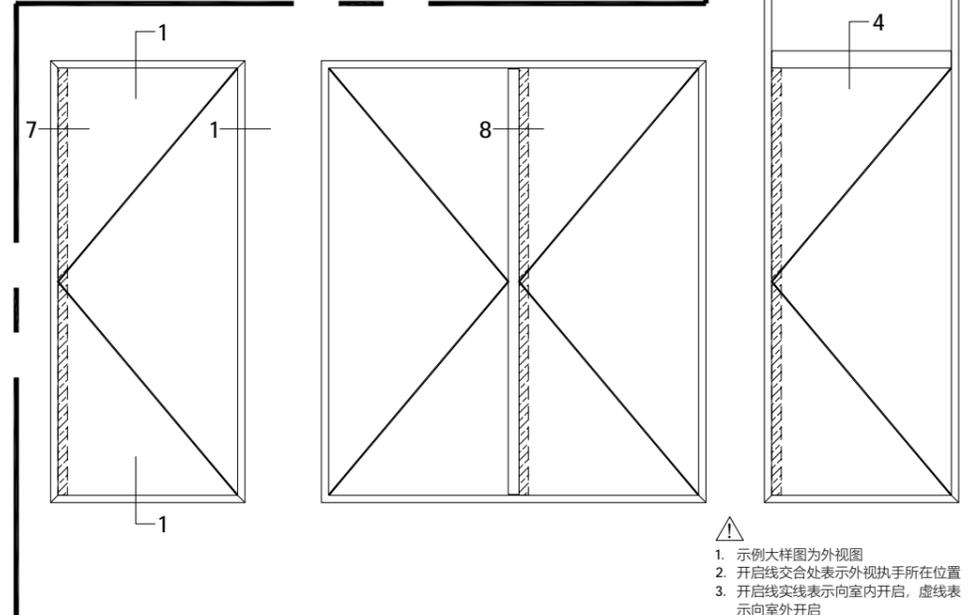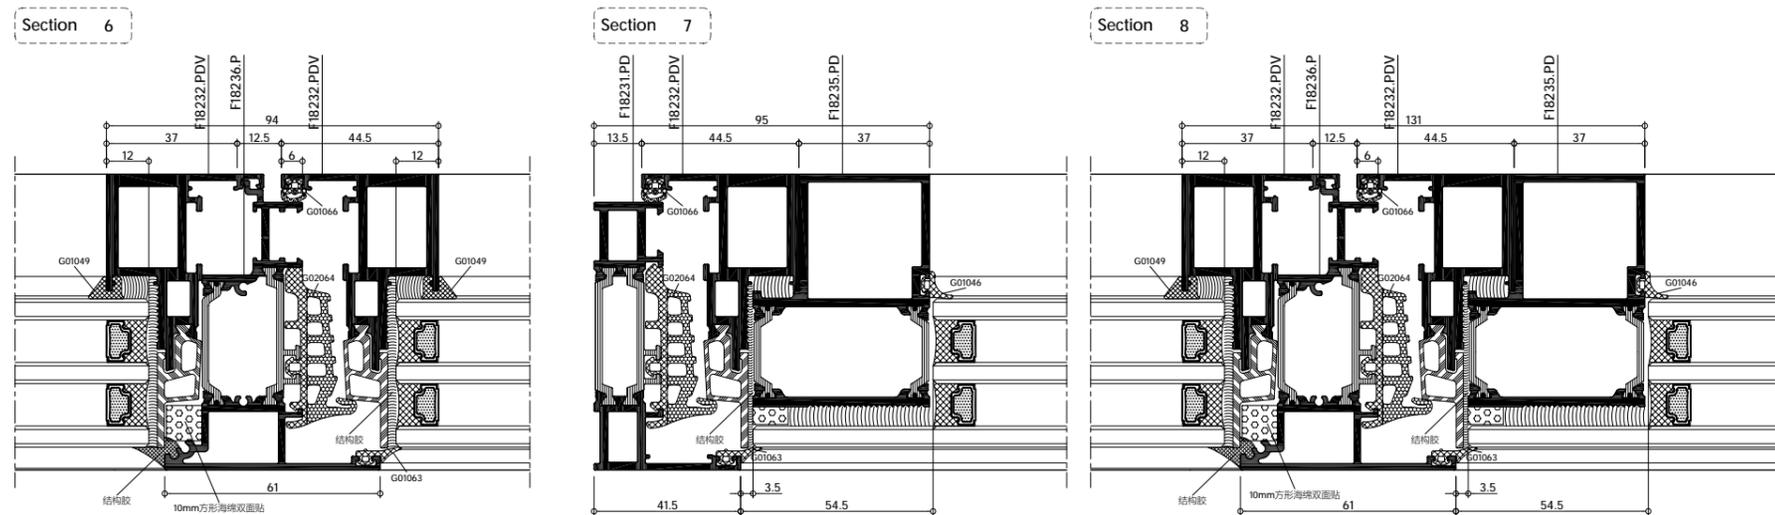

- 1. 示例大样图为外视图
- 2. 开启线实线表示外视执手所在位置
- 3. 开启线虚线表示向室内开启, 虚线表示向室外开启